

Rychlý návod



Enterprise přenosný terminál Urovo U2

1

Důležitá poznámka k lithium-iontovým bateriím

1. Baterii nabíjejte pouze originálním síťovým adaptérem dodaným se zařízením.
2. Zařízení neskladujte s vloženou baterií po dlouhou dobu.
3. Při dlouhodobém skladování, baterii ze zařízení vyjměte.
4. Při dlouhodobém skladování je nutná údržba baterie. Každé 3 měsíce baterii kompletně vybité a poté nabijte na 60 % - 70 % (3,8 - 3,9 V).
5. Baterie skladujte v suchém, chladném prostředí. Teplota skladování by měla být mezi -20 °C a +40 °C s vlhkostí prostředí od 45 % do 85 %.
6. Baterii nabíjejte při teplotě 5 °C až 40 °C.
7. Se zařízením nepracujte mimo jeho provozní teplotu, která je od -20 °C do +60 °C.
8. Do zařízení instalujte pouze originální baterii.

Bezpečnostní opatření

1. Baterii nepřevázejte při teplotě vyšší než 60 °C.
2. Nevystavujte baterii ohni ani jinému zdroji tepla.
3. Baterii do zařízení nevkládejte v opačném směru.
4. Baterii nevystavujte silným vibracím a vyvarujte ji pádům.
5. Baterii udržujte stále suchou.
6. Nepoužívejte baterii, která je viditelně poškozená nebo se zdá, že byla nějak upravovaná.
7. K nabíjení baterie používejte pouze originální síťový adaptér.
8. Baterii nevybíjejte mimo její specifikace.
9. Baterie nevkládejte do mikrovlnné trouby ani do tlakových nádob.
10. Nepoškozujte baterie ostrými předměty.
11. Zařízení nepoužívejte v prostředí, kde je extrémní elektrostatické nebo magnetické pole.
12. Pokud dojde k vytečení baterie, vyvarujte se kontaktu s pokožkou. Pokud byla vaše pokožka v kontaktu s vyteklou baterií, opláchněte jí vodou a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
13. Pokud začne baterie vykazovat nějaké změny, jako je změna barvy, je horká, nafoukne se... Takovou baterii vyjměte ze zařízení a dále nepoužívejte.
14. Baterii čistěte suchým hadříkem.
15. Baterii zlikvidujte dle zákona.
16. Nesprávné používání nebo skladování baterie může vést k poškození baterie nebo dokonce k ohrožení zdraví.

2

Vzhled a tlačítka

Pohled zepředu



Zapnutí zařízení: Podržte tlačítko ON/OFF, dokud se zařízení nezapne.
 Vypnutí zařízení: Podržte tlačítko ON/OFF, dokud se na obrazovce nezobrazí Menu. Poté zvolte „Power Off“.
 Vypnutí displeje: Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF. Displej zařízení se také vypne automaticky, pokud se se zařízením dlouho nepracuje. Nastavení času pro automatické vypnutí displeje si můžete nastavit na „Setting - Display - Sleep“.
 Zapnutí displeje: Krátce stiskněte tlačítko ON/OFF.

Pohled ze stran



3



Pohled zezadu



Micro SD/TF slot

Micro SIM slot

4

Přímé nabíjení



Síťový adaptér



USB - POGO pin datový kabel

Nabíjení ze sítě

Pokud zařízení nabíjíte pomocí síťového adaptéru, rozsvítí se červená LED dioda. Když je zařízení plně nabitou, rozsvítí se zelená LED dioda.

Nabíjení přes USB-POGO pin datový kabel

Zařízení spojte s počítačem pomocí USB-POGO pin datového kabelu.



Pojistka

Instalace baterie



Baterii vložte ve směru, jak je ukázáno na obrázku. Pokud chcete baterii vyjmout, nejprve odemkněte zámek baterie do pozice odemknutého zámku a až poté baterii vyjměte.

Pokyny k baterii

Li-ion baterii nabíjejte pouze originálním síťovým adaptérem a kabelem. Nikdy k nabíjení nepoužívejte neoriginální neznámé nabíjecí zařízení.

Nepoužívejte kovový kontakt nebo umělou zkratovou elektrodu. Vyvarujte se horkému, vlhkému a korozivnímu prostředí. Baterii mechanicky nepoškozujte.

Pro dlouhodobé skladování neskladujte baterii plně nabitou ani úplně vybitou. Baterii skladujte nabitou na 50 %. V případě dlouhodobého skladování baterii ze zařízení vyjměte.



Poznámka: Pokud baterie praskne nebo vyteče, baterii vyměňte.

Poznámka: Dodaná baterie bude nabitá pouze na 50 %. Při prvním nabíjení nabíjejte 8 a více hodin.

Instalace SIM/SD karty

Pokud chcete odstranit zadní kryt, nejprve odemkněte zámek krytu do pozice ikony odemčeného zámku a až poté kryt sejměte. SIM kartu umístěte do příslušného slotu pro SIM kartu, jak je ukázáno na obrázku. Stejným způsobem vložte SD kartu. Umístěte zpět zadní kryt a zamkněte zámek krytu do pozice ikony zamčeného zámku.



Poznámka:

1. Slot pro SIM kartu je pro standardní velikost SIM karty.
2. SIM karta i SD karta musí být jemně vloženy do příslušných slotů. Nepoužívejte hrubou sílu.
3. Vloženu SD kartu do slotu vyjměte kliknutím prstem na SD kartu umístěnou mimo slot a karta sama vyskočí. K vyjmutí nepoužívejte hrubou sílu.




Instalace řemínku na ruku

Zařízení vložte do zadního krytu drážky na řemínku ve směru, jak je znázorněno na obrázku a poté přimáčkněte směrem dolů.

Pro vyjmutí zařízení z řemínku: Zatláče na tlačítko PUSH směrem dolů a zařízení ve směru jako je uvedeno na obrázku vytáhněte.

Připojení k počítači


Poté, co si nainstalujete ovladač pro Android nebo Android smartphone asistent, můžete zařízení připojit pomocí USB kabelu k počítači. Software si můžete stáhnout zde: <http://eu.ute.com>. Po připojení k počítači se na displeji zařízení objeví tato obrazovka:

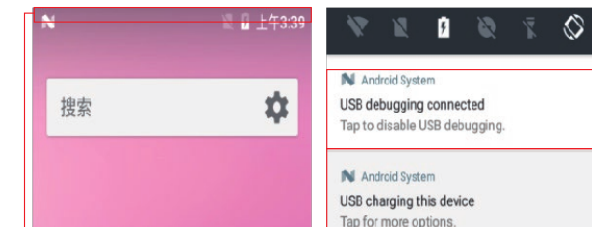

Přetažením oznamovací lišty z horní části obrazovky zobrazte rozhraní nastavení USB.

Klikněte sem pro přechod na další pravé rozhraní.

Klikněte sem pro přechod na další levé rozhraní

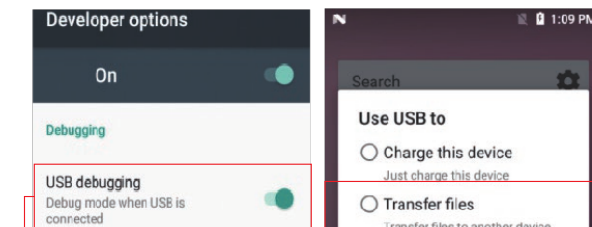

Pro vývoj aplikací pro zařízení zapněte USB debug mode.

Pokud chcete přenášet data mezi zařízení a PC, zkontrolujte volbu SD karty.

Poznámka: Pokud povolíte zařízení jako USB úložiště, flash paměť zařízení se namapuje jako ovladač na PC. V tuto chvíli nemůžete nainstalovat APK do zařízení.

Pro instalaci APK do zařízení, by zařízení nemělo být v režimů úložiště USB.